



# D Dalmacija Klima d.o.o.

**PROIZVODNJA UREĐAJA I OPREME ZA PROCESNO  
HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU OBJEKATA**

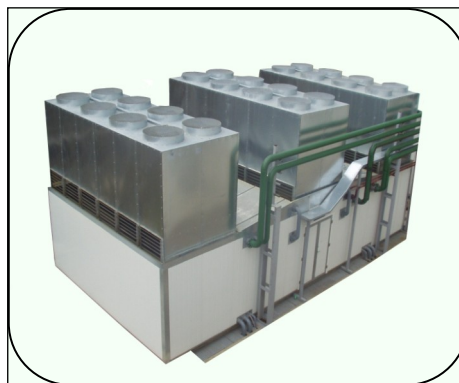

**DIZALICE TOPLINE**

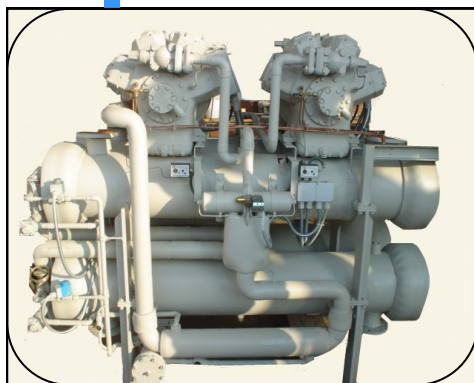

E-mail: [mail@dalmacija-klima.com](mailto:mail@dalmacija-klima.com)



Web: [www.dalmacija-klima.com](http://www.dalmacija-klima.com)

## O NAMA:

DALMACIJA KLIMA d.o.o je osnovana 1984. godine kao radionica za servisiranje i održavanje industrijskih i komercijalnih rashladnih i klimatizacijskih uređaja.

Godine 1989 radionica prerasta u tvrtku čija se poslovna filozofija zasniva na održavanju visokog stupnja kvalitete, praćenju i usvajanju novih tehnologija svjetskih trendova.

Dugotrajno praktično iskustvo, visokoprofesionalno i obučeno osoblje su pravi temelj za razvoj vlastitih uređaja i njihovu proizvodnju.

Naša prednost je u fleksibilnosti i mogućnosti prilagođenja specifičnim zahtjevima kupca.

Obratite nam se sa punim povjerenjem, ponudit ćemo vam optimalno rješenje u području industrijskog procesnog hlađenja, klimatizacije objekata, iskorištenja otpadne topline...itd.

Realiziramo projekte od ideje do potpune funkcije po sistemu ključ u ruke.

Naši proizvodi su poznati po dugovječnosti, pouzdanosti, niskim troškovima održavanja, štedljivosti i ekološkoj prihvatljivosti.

Iza nas stoji dugogodišnje iskustvo potvrđeno od strane zadovoljnih kupaca.

Korištenjem ekološki prihvatljivih rashladnih medija u svojim uređajima "DALMACIJA KLIMA" pridonosi zaštiti okoliša. Da bi se zaštitio ozon rashladni mediji pri servisiranju uređaja se zbrinjavaju u odgovarajuće spremnike. Po završetku servisa rashladni medij se pročišćava i vraća u uređaj

Efikasnim i brzim intervencijama naš servisni tim je osposobljen rješavati i najsloženije probleme koji se mogu pojaviti pri korištenju različite opreme i uređaja.

## KONTAKTI

**Tel: 385/21 495-949**

**Fax: 385/21 495-948**

**Tel/Fax: 385/21 374-421**

## REFERENCE

PHR RUSIJA  
EURO-APS  
VETROPACK-HUM NA SUTLI  
STRAŽAPLASTIKA-HUM NA SUTLI  
KAPLAST-VOJNIĆ  
AD PLASTIK-SOLIN  
TEHNOS-SLOVENIJA  
HOTEL "PETKA" DUBROVNIK  
HOTEL "ARGENTINA" DUBROVNIK  
HOTEL "PARK" DUBROVNIK  
HOTEL "LE MERIDIEN LAV" SPLIT  
HOTEL "GLOBO" SPLIT

TVORNICA RADIJATORA "LIPOVICA"  
NCP ŠIBENIK  
MARINA-KAŠTELA  
PURIS-PAZIN  
CEMEX-KAŠTEL SUĆURAC  
HEP-OBROVAC  
CETINKA-TRILJ  
MOLVIK-SAMOBOR  
TVORNICA MREŽA-BIOGRAD  
HLADNJAČA "TRAST" SPLIT  
KBC-SPLIT

|                                   |                                                                                     |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DIZALICA TOPLINE ZRAK-ZRAK</b> |   | Str. 1-5   |
| <b>DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA</b> |   | Str. 6-10  |
| <b>DIZALICA TOPLINE VODA-VODA</b> |  | Str. 11-15 |

**NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SVE TIPOVE  
RASHLADNIH JEDINICA**

**380V**

**3 faze**

**50 Hz**



*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-ZRAK

### TEHNIČKI PODACI

| MODEL                                   |      | 0010  | 0015  | 0020  | 0030  | 0035  | 0040  | 0050  | 0065  | 0055  | 0070  |
|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RASHLADNA MOĆ                           | kW   | 10,78 | 15,82 | 19,46 | 27,83 | 34,43 | 42,37 | 53,81 | 64,32 | 55,66 | 68,86 |
| OGRIJEVNA MOĆ                           |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA                  | No   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1/2   | 1/2   |
| BROJ KOMPRESORA                         | No   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     |
|                                         |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| KOLIČINA ZRAKA NA AGREGATSKOJ JEDINICI  | m³/h | 3219  | 6013  | 7398  | 10580 | 13088 | 16108 | 20455 | 24450 | 21160 | 26176 |
| KOLIČINA ZRAKA NA ISPARIVAČKOJ JEDINICI | m³/h | 3219  | 6013  | 7398  | 10580 | 13088 | 16108 | 20455 | 24450 | 21160 | 26176 |
|                                         |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| MAKSIMALNA UDALJENOST                   | m    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| MAKSIMALNA VISINSKA RAZLIKA             | m    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
|                                         |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| RASHLADNI MEDIJ                         |      | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
| NIVO BUKE                               | db   | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 66    | 66    | 66    |
|                                         |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA                    | kW   | 3,32  | 4,66  | 6,03  | 8,55  | 10,56 | 13    | 16,03 | 19,11 | 17,1  | 21,12 |
| TEŽINA                                  | kg   | 166   | 169   | 327   | 398   | 459   | 512   | 564   | 645   | 670   | 705   |

| MODEL                                   |      | 0085  | 0105   | 0130   | 0060  | 0067  | 0080  | 0100   | 0125   | 0160   | 0190   |
|-----------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RASHLADNA MOĆ                           | kW   | 84,74 | 107,62 | 128,64 | 58,38 | 67,32 | 83,49 | 103,29 | 127,11 | 161,43 | 192,96 |
| OGRIJEVNA MOĆ                           |      |       |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA                  | No   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2    |
| BROJ KOMPRESORA                         | No   | 2     | 2      | 2      | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      | 3      | 3      |
|                                         |      |       |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
| KOLIČINA ZRAKA NA AGREGATSKOJ JEDINICI  | m³/h | 32216 | 40910  | 48900  | 12630 | 20102 | 32604 | 40338  | 49641  | 63000  | 75357  |
| KOLIČINA ZRAKA NA ISPARIVAČKOJ JEDINICI | m³/h | 32216 | 40910  | 48900  | 12630 | 20102 | 32604 | 40338  | 49641  | 63000  | 75357  |
|                                         |      |       |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
| MAKSIMALNA UDALJENOST                   | m    | 50    | 50     | 50     | 50    | 50    | 50    | 50     | 50     | 50     | 50     |
| MAKSIMALNA VISINSKA RAZLIKA             | m    | 12    | 12     | 12     | 12    | 12    | 12    | 12     | 12     | 12     | 12     |
|                                         |      |       |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
| RASHLADNI MEDIJ                         |      | R407C | R407C  | R407C  | R407C | R407C | R407C | R407C  | R407C  | R407C  | R407C  |
| NIVO BUKE                               | db   | 66    | 67     | 67     | 66    | 66    | 66    | 67     | 67     | 67     | 67     |
|                                         |      |       |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA                    | kW   | 26    | 32,06  | 38,22  | 18,09 | 22,32 | 25,65 | 31,8   | 39     | 48,09  | 57,33  |
| TEŽINA                                  | kg   | 890   | 1075   | 1137   | 897   | 916   | 1118  | 1215   | 1290   | 1870   | 2656   |



*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-ZRAK

### TEHNIČKI PODACI

| MODEL                                   |      | 0063  | 0071  | 0075  | 0095  | 0110  | 0140   | 0170  | 0215  | 0260  |
|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| RASHLADNA MOĆ                           | kW   | 63,28 | 71,52 | 77,84 | 96,08 | 111,3 | 137,72 | 169,5 | 215,2 | 257,3 |
| OGRIJEVNA MOĆ                           |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA                  | No   | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2    | 1/2   | 1/2   | 1/2   |
| BROJ KOMPRESORA                         | No   | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      | 4     | 4     | 4     |
|                                         |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| KOLIČINA ZRAKA NA AGREGATSKOJ JEDINICI  | m³/h | 18896 | 21356 | 23241 | 28689 | 33233 | 41115  | 50600 | 64260 | 76315 |
| KOLIČINA ZRAKA NA ISPARIVAČKOJ JEDINICI | m³/h | 18896 | 21356 | 23241 | 28689 | 33233 | 41115  | 50600 | 64260 | 76315 |
|                                         |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| MAKSIMALNA UDALJENOST                   | m    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50     | 50    | 50    | 50    |
| MAKSIMALNA VISINSKA RAZLIKA             | m    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12     | 12    | 12    | 12    |
|                                         |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| RASHLADNI MEDIJ                         |      | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C  | R407C | R407C | R407C |
| NIVO BUKE                               | db   | 66    | 66    | 66    | 66    | 67    | 67     | 67    | 68    | 68    |
|                                         |      |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA                    | kW   | 18,64 | 21,44 | 24,12 | 29,76 | 34,2  | 42,24  | 52    | 64,24 | 76,44 |
| TEŽINA                                  | kg   | 1072  | 1195  | 1240  | 1383  | 1406  | 1436   | 2179  | 3072  | 3237  |

### OPCIJE I DODATNA OPREMA

| MODEL                               |   | 0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0063 | 0065 | 0067 |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIHA VERZIJA                        | T | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| HERMETIC KOMPRESOR                  | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR              |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| AKSIJALNI VENTILATOR                | A | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RADIJALNI VENTILATOR                | R | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R134A              | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R407C              | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNOG MEDIJ R410A              | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU  | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CIJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIMAR. KRUGU | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM         | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM            | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S HIDRO BLOKOM                      | B | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE      | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE        | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |

**X STANDARDNA OPREMA**

**• DODATNA OPREMA**





*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-ZRAK

### OPCIJE I DODATNA OPREMA

| MODEL                               |   | 0070 | 0071 | 0075 | 0080 | 0085 | 0095 | 0100 | 0105 | 0110 | 0125 | 0130 | 0140 |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIHA VERZIJA                        | T | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| HERMETIC KOMPRESOR                  | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR              |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| AKSIJALNI VENTILATOR                | A | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RADIJALNI VENTILATOR                | R | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R134A              | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R407C              | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNOG MEDIJ R410A              | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU  | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIMAR. KRUGU  | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM         | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM            | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S HIDRO BLOKOM                      | B | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE      | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE        | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |

| MODEL                               |   | 0160 | 0170 | 0190 | 0215 | 0260 |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| TIHA VERZIJA                        | T | •    | •    | •    | •    | •    |
| HERMETIC KOMPRESOR                  | H | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR              |   | •    | •    | •    | •    | •    |
| AKSIJALNI VENTILATOR                | A | X    | X    | X    | X    | X    |
| RADIJALNI VENTILATOR                | R | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R134A              | 1 | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R407C              | 2 | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNOG MEDIJ R410A              | 3 | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU  | P | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU | L | •    | •    | •    | •    | •    |
| CJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIMAR. KRUGU  | C | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM         | D | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM            | M | •    | •    | •    | •    | •    |
| S HIDRO BLOKOM                      | B | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE      | N | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE        | J | •    | •    | •    | •    | •    |

**X STANDARDNA OPREMA**


**• DODATNA OPREMA**



*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-ZRAK

### DIMENZIJE

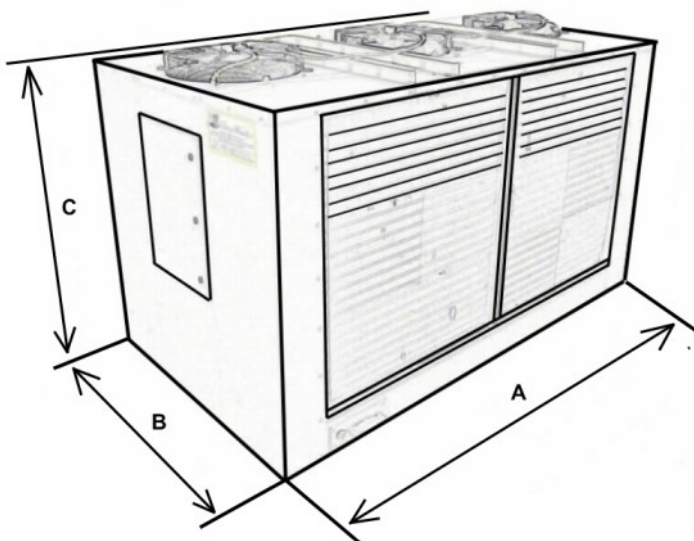

| MODEL    |    | 0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0063 | 0065 | 0067 | 0070 | 0071 | 0075 |
|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DUŽINA A | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ŠIRINA B | mm | 800  | 800  | 800  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| VISINA C | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

| MODEL    |    | 0080 | 0085 | 0095 | 0100 | 0105 | 0110 | 0125 | 0130 | 0140 | 0160 | 0170 | 0190 | 0215 | 0260 |
|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DUŽINA A | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| ŠIRINA B | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| VISINA C | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |



*Dalmacija Klima d.o.o.*

# DIZALICA TOPLINE ZRAK-ZRAK

## NAČIN OZNAČAVANJA

**RRU ZZ xxxx 3 4 5 6 L 8 9 10 11**

### 1. TIP

**ZZ** ZRAK- ZRAK  
**VZ** VODA- ZRAK  
**VV** VODA- VODA  
**RT** RASHLADNI TORANJ

### 2. RASHLADNI UČINAK

RASHLADNI UČINAK U kW

### 3. IZVEDBA

° STANDARDNA  
**T** TIHA

### 4. TIP KOMPRESORA

**S** SCROLL  
**H** HERMETIK  
 ° POLUHERMETIK

### 5. TIP VENTILATORA

**A** AKSIJALNI  
**R** RADIJALNI

### 11. JALOVA ENERGIJA

° BEZ KOMPENZACIJE  
**J** S KOMPENZACIJOM

### 10. NADZOR I UPRAVLJANJE

° KOMANDOM ORMARU  
**N** DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE

### 9. HIDRO BLOK

° BEZ HIDRO BLOKA

### 8. IZVEDBA

° BEZ REKUPERACIJE  
**D** S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM  
**M** S POTPUNOM REKUPERACIJOM

### 7. TIP IZMJENJ. U PRIMARNOM KRUGU

**L** LAMELASTI

### 6. TIP RASHLADNOG MEDIJA

**1** 134  
**2** 407 C  
**3** 410A

Primjer komercijalnog naziva:

**RRU ZZ 0650TA2LMN**

Primjer označava reverzibilni rashladni uređaj zrak zrak, 650 kW rashladnog učinka, tihe izvedbe, s poluhermetik kompresorima, aksijalnim ventilatorima, rashladnim medijem 407 C, lamelastim izmjenjivačima u primarnom krugu, s potpunom rekuperacijom, bez hidro bloka, s daljinskim nadzorom i upravljanjem i bez kompenzacije jalove energije. .





*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

### TEHNIČKI PODACI

| MODEL                   |      | 0010  | 0015  | 0020  | 0030  | 0035  | 0040  | 0050  | 0065  | 0055  | 0070  |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RASHLADNA MOĆ           | kW   | 10,78 | 15,82 | 19,46 | 27,83 | 34,43 | 42,37 | 53,81 | 64,32 | 55,66 | 68,86 |
| OGRIJEVNA MOĆ           | kW   | 11,45 | 16,74 | 20,91 | 29,81 | 36,7  | 45,48 | 56,97 | 68,36 | 59,62 | 73,4  |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA  | No   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1/2   | 1/2   |
| BROJ KOMPRESORA         | No   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     |
| BROJ VENTILATORA        | No   | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     |
| KOLIČINA VODE           | l/h  | 1969  | 2879  | 3596  | 5962  | 6312  | 7822  | 9799  | 13670 | 11924 | 12624 |
| KOLIČINA ZRAKA          | m³/h | 4098  | 6013  | 7398  | 10580 | 13088 | 16108 | 20455 | 24450 | 21160 | 26176 |
| RASHLADNI MEDIJ         |      | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
| PAD TLAKA NA ISPARIVAČU | bar  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,36  | 0,36  | 0,36  | 0,36  |
| NIVO BUKE               | db   | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 66    | 66    | 66    | 66    |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA    | kW   | 3,32  | 4,66  | 6,03  | 8,55  | 10,56 | 13    | 16,03 | 19,11 | 17,1  | 21,12 |
| TEŽINA                  | kg   | 178   | 187   | 349   | 430   | 499   | 561   | 626   | 719   | 734   | 785   |

| MODEL                   |      | 0085  | 0105   | 0130   | 0060  | 0067  | 0080  | 0100   | 0125   | 0160   | 0190   |
|-------------------------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RASHLADNA MOĆ           | kW   | 84,74 | 107,62 | 128,64 | 58,38 | 67,32 | 83,49 | 103,29 | 127,11 | 161,43 | 192,96 |
| OGRIJEVNA MOĆ           | kW   | 90,96 | 113,94 | 136,72 | 62,73 | 77,37 | 89,43 | 110,1  | 136,44 | 170,9  | 205    |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA  | No   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2    |
| BROJ KOMPRESORA         | No   | 2     | 2      | 2      | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      | 3      | 3      |
| BROJ VENTILATORA        | No   | 3     | 3      | 4      |       |       |       |        |        |        |        |
| KOLIČINA VODE           | l/h  | 15644 | 19598  | 27340  | 10788 | 13307 | 17886 | 18936  | 23466  | 29397  | 41010  |
| KOLIČINA ZRAKA          | m³/h | 32216 | 40910  | 48900  | 12630 | 20102 | 32604 | 40338  | 49641  | 63000  | 75357  |
| RASHLADNI MEDIJ         |      | R407C | R407C  | R407C  | R407C | R407C | R407C | R407C  | R407C  | R407C  | R407C  |
| PAD TLAKA NA ISPARIVAČU | bar  | 0,36  | 0,37   | 0,38   | 0,36  | 0,36  | 0,37  | 0,37   | 0,37   | 0,38   | 0,39   |
| NIVO BUKE               | db   | 66    | 67     | 68     | 65    | 66    | 66    | 67     | 67     | 68     | 68     |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA    | kW   | 26    | 32,06  | 38,22  | 18,09 | 22,32 | 25,65 | 31,8   | 39     | 48,09  | 57,33  |
| TEŽINA                  | kg   | 988   | 1200   | 1287   | 964   | 994   | 1312  | 1318   | 1438   | 2058   | 2880   |

| MODEL                   |      | 0063  | 0071  | 0075  | 0095   | 0110   | 0140   | 0170  | 0215  | 0260  | 0165   |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| RASHLADNA MOĆ           | kW   | 63,28 | 71,52 | 77,84 | 96,08  | 111,3  | 137,72 | 169,5 | 215,2 | 257,3 | 162,5  |
| OGRIJEVNA MOĆ           | kW   | 66,96 | 75,36 | 83,64 | 103,16 | 119,24 | 146,8  | 181,9 | 227,9 | 273,4 | 158,25 |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA  | No   | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1      |
| BROJ KOMPRESORA         | No   | 4     | 4     | 4     | 4      | 4      | 4      | 4     | 4     | 4     | 1      |
| BROJ VENTILATORA        | No   |       |       |       |        |        |        |       |       |       |        |
| KOLIČINA VODE           | l/h  | 11516 | 12961 | 14384 | 17743  | 23848  | 25248  | 31288 | 39196 | 54680 | 27950  |
| KOLIČINA ZRAKA          | m³/h | 18896 | 21356 | 23241 | 28689  | 33233  | 41115  | 50600 | 64260 | 76315 | 48524  |
| RASHLADNI MEDIJ         |      | R407C | R407C | R407C | R407C  | R407C  | R407C  | R407C | R407C | R407C | R407C  |
| PAD TLAKA NA ISPARIVAČU | bar  | 0,36  | 0,36  | 0,36  | 0,36   | 0,37   | 0,38   | 0,38  | 0,39  | 0,40  | 0,38   |
| NIVO BUKE               | db   | 65    | 66    | 66    | 66     | 66     | 67     | 67    | 68    | 68    | 67     |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA    | kW   | 18,64 | 21,44 | 24,12 | 29,76  | 34,2   | 42,24  | 52    | 64,24 | 76,44 |        |
| TEŽINA                  | kg   | 1145  | 1278  | 1330  | 1495   | 1535   | 1596   | 2376  | 3323  | 3537  | 1630   |

TEHNIČKI PODACI U OVOM DOKUMENTU NISU OBAVEZUJUĆI. DALMACIJA KLIMA ZADRŽAVA SVA PRAVA BILO KAKVE PROMJENE KOJE DRŽI POTREBNIM RADI POBOLJŠAVANJA PROIZVODA U BILO KOJE VRIJEME



*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

### TEHNIČKI PODACI

| MODEL                   |      | 0325  | 0490   | 0650   | 0810   | 0975   | 1140   | 1300   |
|-------------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RASHLADNA MOĆ           | kW   | 325   | 487,5  | 650    | 812,5  | 975    | 1137,5 | 1300   |
| OGRJEVNA MOĆ            | kW   | 316,5 | 474,75 | 633    | 791,25 | 949    | 1107,2 | 1266   |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA  | No   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2    |
| BROJ KOMPRESORA         | No   | 2     | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| BROJ VENTILATORA        | No   |       |        |        |        |        |        |        |
| KOLIČINA VODE           | l/h  | 55900 | 83850  | 111800 | 139750 | 167700 | 195650 | 223600 |
| KOLIČINA ZRAKA          | m³/h | 97048 | 145572 | 194096 | 242620 | 291144 | 339668 | 388192 |
| RASHLADNI MEDIJ         |      | R407C | R407C  | R407C  | R407C  | R407C  | R407C  | R407C  |
| PAD TLAKA NA ISPARIVAČU | bar  | 0,40  | 0,40   | 0,41   | 0,41   | 0,42   | 0,43   | 0,44   |
| NIVO BUKE               | db   | 68    | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA    | kW   |       |        |        |        |        |        |        |
| TEŽINA                  | kg   | 4043  |        |        |        |        |        |        |

### OPCIJE I DODATNA OPREMA

| MODEL                               |   | 0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0063 | 0065 | 0067 |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIHA VERZIJA                        | T | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| HERMETIC KOMPRESOR                  | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR              |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| AKSIJALNI VENTILATOR                | A | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RADIJALNI VENTILATOR                | R | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R134A              | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R407C              | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNOG MEDIJ R410A              | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU  | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CIJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIMAR. KRUGU | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM         | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM            | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S HIDRO BLOKOM                      | B | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE      | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE        | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |

**X STANDARDNA OPREMA**

**• DODATNA OPREMA**



*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

### OPCIJE I DODATNA OPREMA

| MODEL                               |   | 0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0063 | 0065 | 0067 |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIHA VERZIJA                        | T | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| HERMETIC KOMPRESOR                  | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR              |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| AKSIJALNI VENTILATOR                | A | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RADIJALNI VENTILATOR                | R | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R134A              | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R407C              | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNOG MEDIJ R410A              | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU  | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CIJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIMAR. KRUGU | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM         | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM            | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S HIDRO BLOKOM                      | B | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE      | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE        | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |

| MODEL                               |   | 0070 | 0071 | 0075 | 0080 | 0085 | 0095 | 0100 | 0105 | 0110 | 0125 | 0130 | 0140 |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIHA VERZIJA                        | T | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| HERMETIC KOMPRESOR                  | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR              |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| AKSIJALNI VENTILATOR                | A | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RADIJALNI VENTILATOR                | R | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R134A              | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNOG MEDIJ R407C              | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNOG MEDIJ R410A              | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU  | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUGU | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CIJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIMAR. KRUGU | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM         | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM            | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S HIDRO BLOKOM                      | B | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE      | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE        | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |


- X STANDARDNA OPREMA**  
**• DODATNA OPREMA**



*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

### DIMENZIJE

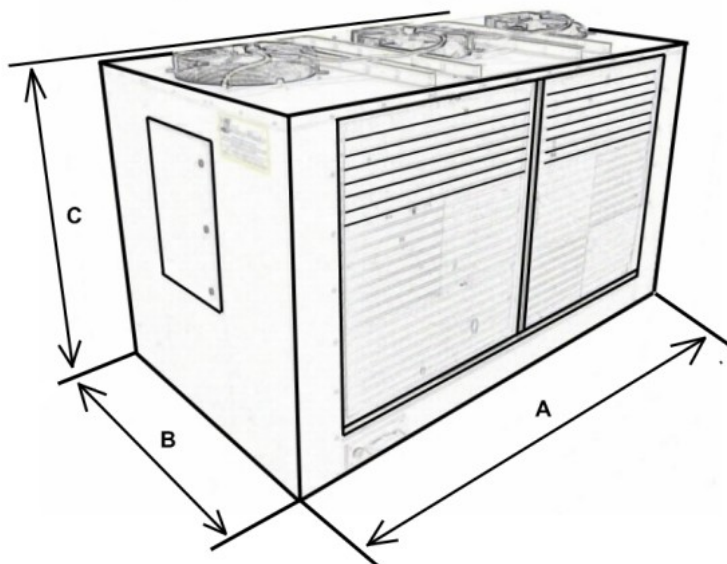

| MODEL    |    | 0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0055 | 0060 | 0063 | 0065 | 0067 | 0070 | 0071 | 0075 |
|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DUŽINA A | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ŠIRINA B | mm | 800  | 800  | 800  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| VISINA C | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

| MODEL    |    | 0080 | 0085 | 0095 | 0100 | 0105 | 0110 | 0125 | 0130 | 0140 | 0160 | 0170 | 0190 | 0215 | 0260 |
|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DUŽINA A | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| ŠIRINA B | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| VISINA C | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |



*Dalmacija Klima d.o.o.*

# DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

## NAČIN OZNAČAVANJA

**RRU ZV xxxx 3 4 5 6 7 8 9 10 11**

### 1. TIP

**ZZ** ZRAK- ZRAK  
**VZ** VODA- ZRAK  
**VV** VODA- VODA  
**RT** RASHLADNI TORANJ

### 2. RASHLADNI UČINAK

RASHLADNI UČINAK U kW

### 3. IZVEDBA

° STANDARDNA  
**T** TIHA

### 4. TIP KOMPRESORA

**S** SCROLL  
**H** HERMETIK  
 ° POLUHERMETIK

### 5. TIP VENTILATORA

**A** AKSIJALNI  
**R** RADIJALNI

### 11. JALOVA ENERGIJA

° BEZ KOMPENZACIJE  
**J** S KOMPENZACIJOM

### 10. NADZOR I UPRAVLJANJE

° KOMANDOM ORMARU  
**N** DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE

### 9. HIDRO BLOK

° BEZ HIDRO BLOKA  
**B** S HIDRO BLOKOM

### 8. IZVEDBA

° BEZ REKUPERACIJE  
**D** S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM  
**M** S POTPUNOM REKUPERACIJOM

### 7. TIP IZMJENJ. U PRIMARNOM KRUGU

**L** LAMELASTI  
**P** PLOČASTI  
**C** CIJEVNI


### 6. TIP RASHLADNOG MEDIJA

**1** 134  
**2** 407 C  
**3** 410A

Primjer komercijalnog naziva:

**RRU ZV 0650SA2CMN**

Primjer označava reverzibilni rashladni uređaj zrak voda 650 kW rashladnog učinka, standardne izvedbe, s scroll kompresorima, aksijalnim ventilatorima, rashladnim medijem 407 C, cijevnim izmjenjivačima u primarnom krugu, s potpunom rekuperacijom, bez hidro bloka, s daljinskim nadzorom i upravljanjem i bez kompenzacije jalove energije.

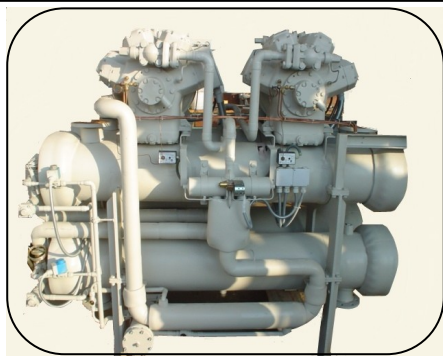

*Dalmacija Klima d.o.o.*


## DIZALICA TOPLINE VODA-VODA

### TEHNIČKI PODACI

| MODEL                                        |     | 0020  | 0025  | 0030  | 0035  | 0045  | 0057  | 0068  | 0028  | 0040  | 0050  |
|----------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RASHLADNA MOĆ                                | kW  | 20,76 | 25,60 | 29,66 | 36,73 | 45,02 | 57,19 | 68,15 | 28,46 | 41,52 | 51,2  |
| OGRIJEVNA MOĆ                                | kW  | 24,2  | 29,87 | 34,54 | 42,61 | 52,66 | 66,28 | 79,34 | 32,92 | 48,4  | 59,74 |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA                       | No  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1/2   | 1/2   | 1/2   |
| BROJ KOMPRESORA                              | No  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     |
| PROTOK VODE U IZMJENJIVAČU PRIMARNOG KRUGA   | l/h | 4162  | 5138  | 5941  | 7329  | 9057  | 11400 | 13646 | 5662  | 8325  | 10276 |
| PROTOK VODE U IZMJENJIVAČU SEKUNDARNOG KRUGA | l/h | 4300  | 5418  | 6268  | 7766  | 9527  | 12031 | 14357 | 6000  | 8600  | 10836 |
| RASHLADNI MEDIJ                              |     | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
| PAD TLAKA NA IZMJENJIVAČU PRIMARNOG KRUGA    | bar | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,36  | 0,36  | 0,36  | 0,35  | 0,36  | 0,36  |
| PAD TLAKA NA IZMJENJIVAČU SEKUNDARNOG KRUGA  | bar | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,36  | 0,36  | 0,35  | 0,35  | 0,36  |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA                         | kW  | 7,11  | 8,78  | 10,01 | 12,51 | 15,34 | 18,92 | 22,55 | 9,56  | 14,22 | 17,56 |
| TEŽINA                                       | kg  | 168   | 224   | 236   | 256   | 312   | 355   | 419   | 217   | 322   | 393   |

| MODEL                                        |     | 0060  | 0070  | 0090   | 0115   | 0136   | 0043  | 0062  | 0075  | 0080   | 0110   |
|----------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| RASHLADNA MOĆ                                | kW  | 59,32 | 73,46 | 90,04  | 114,38 | 136,3  | 42,69 | 62,28 | 76,8  | 88,98  | 110,19 |
| OGRIJEVNA MOĆ                                | kW  | 69,08 | 85,22 | 105,32 | 132,56 | 158,68 | 49,38 | 72,60 | 89,61 | 103,62 | 127,83 |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA                       | No  | 1/2   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2    | 1/2    |
| BROJ KOMPRESORA                              | No  | 2     | 2     | 2      | 2      | 2      | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      |
| PROTOK VODE U IZMJENJIVAČU PRIMARNOG KRUGA   | l/h | 11881 | 14658 | 18114  | 22800  | 27292  | 8493  | 12486 | 15414 | 17823  | 21987  |
| PROTOK VODE U IZMJENJIVAČU SEKUNDARNOG KRUGA | l/h | 12536 | 15532 | 19054  | 24062  | 28714  | 9000  | 12900 | 16254 | 18804  | 23298  |
| RASHLADNI MEDIJ                              |     | R407C | R407C | R407C  | R407C  | R407C  | R407C | R407C | R407C | R407C  | R407C  |
| PAD TLAKA NA IZMJENJIVAČU PRIMARNOG KRUGA    | bar | 0,36  | 0,36  | 0,37   | 0,38   | 0,38   | 0,36  | 0,36  | 0,37  | 0,37   | 0,37   |
| PAD TLAKA NA IZMJENJIVAČU SEKUNDARNOG KRUGA  | bar | 0,36  | 0,36  | 0,36   | 0,37   | 0,37   | 0,35  | 0,36  | 0,36  | 0,36   | 0,37   |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA                         | kW  | 20,18 | 25,02 | 30,68  | 37,76  | 45,10  | 14,34 | 21,35 | 26,34 | 30,27  | 37,52  |
| TEŽINA                                       | kg  | 449   | 489   | 542    | 680    | 820    | 367   | 413   | 471   | 583    | 710    |



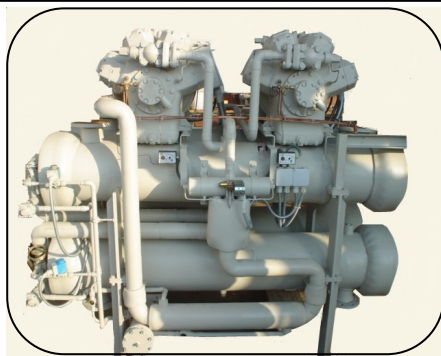

*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE VODA-VODA

### TEHNIČKI PODACI


| MODEL                                        |     | 0135   | 0170   | 0205   | 0056  | 0085  | 0105  | 0120   | 0145   | 0180  | 0230   | 0270  |
|----------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| RASHLADNA MOĆ                                | kW  | 135,06 | 171,57 | 204,45 | 56,92 | 83,04 | 102,4 | 118,64 | 146,92 | 180   | 228,76 | 272,6 |
| OGRIJEVNA MOĆ                                | kW  | 160,0  | 198,6  | 238,0  |       |       |       |        |        |       |        |       |
| BROJ FREONSKIH KRUGOVA                       | No  | 1/2    | 1/2    | 1/2    | 1/2   | 1/2   | 1/2   | 1/2    | 1/2    | 1/2   | 1/2    | 1/2   |
| BROJ KOMPRESORA                              | No  | 3      | 3      | 3      | 4     | 4     | 4     | 4      | 4      | 4     | 4      | 4     |
| PROTOK VODE U IZMJENJIVAČU PRIMARNOG KRUGA   | l/h | 27171  | 34200  | 40938  | 12000 | 17200 | 21672 | 25072  | 31064  | 38108 | 48124  | 57428 |
| PROTOK VODE U IZMJENJIVAČU SEKUNDARNOG KRUGA | l/h | 28581  | 36093  | 43071  | 9790  | 14280 | 17612 | 20404  | 25264  | 30972 | 39348  | 46888 |
| RASHLADNI MEDIJ                              |     | R407C  | R407C  | R407C  | R407C | R407C | R407C | R407C  | R407C  | R407C | R407C  | R407C |
| PAD TLAKA NA IZMJENJIVAČU PRIMARNOG KRUGA    | bar | 0,38   | 0,39   | 0,40   | 0,36  | 0,37  | 0,37  | 0,38   | 0,38   | 0,39  | 0,41   | 0,43  |
| PAD TLAKA NA IZMJENJIVAČU SEKUNDARNOG KRUGA  | bar | 0,37   | 0,38   | 0,39   | 0,36  | 0,36  | 0,37  | 0,37   | 0,38   | 0,38  | 0,39   | 0,41  |
| MAX PRIKLJUČNA SNAGA                         | kW  | 46,02  | 56,75  | 67,65  | 19,12 | 28,46 | 35,12 | 40,36  | 50,03  | 61,36 | 75,66  | 90,20 |
| TEŽINA                                       | kg  | 930    | 1079   | 1256   | 692   | 786   | 853   | 924    | 1057   | 1204  | 1554   | 1792  |

### OPCIJE I DODATNA OPREMA

| MODEL                            |   | 0020 | 0025 | 0028 | 0030 | 0035 | 0040 | 0043 | 0045 | 0050 | 0056 | 0057 | 0060 |
|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HERMETIC KOMPRESOR               | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR           |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNI MEDIJ R134A            | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNI MEDIJ R407C            | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNI MEDIJ R410A            | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KR. | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. K. | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CIJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUG | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM      | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM         | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE   | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE     | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |

**X STANDARDNA OPREMA**

**• DODATNA OPREMA**

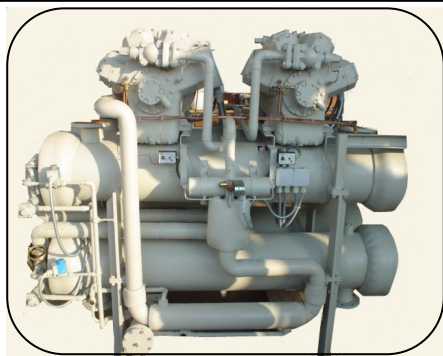

*Dalmacija Klima d.o.o.*

## DIZALICA TOPLINE VODA- VODA


### OPCIJE I DODATNA OPREMA

| MODEL                            |   | 0062 | 0068 | 0070 | 0075 | 0080 | 0085 | 0090 | 0105 | 0110 | 0115 | 0120 | 0135 |
|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HERMETIC KOMPRESOR               | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR           |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNI MEDIJ R134A            | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNI MEDIJ R407C            | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNI MEDIJ R410A            | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KR. | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. K. | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CIJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUG | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM      | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM         | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE   | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE     | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |

| MODEL                            |   | 0136 | 0145 | 0170 | 0180 | 0205 | 0230 | 0270 |
|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| HERMETIC KOMPRESOR               | H | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| POLUHERMETIC KOMPRESOR           |   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNI MEDIJ R134A            | 1 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| RASHLADNI MEDIJ R407C            | 2 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| RASHLADNI MEDIJ R410A            | 3 | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| PLOČASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. KR. | P | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| LAMELASTI IZMJENJIVAČ U PRIM. K. | L | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| CIJEVNI IZMJENJIVAČ U PRIM. KRUG | C | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM      | D | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S POTPUNOM REKUPERACIJOM         | M | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE   | N | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| S KOMPENZACIJOM JALOVE SNAGE     | J | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |

**X STANDARDNA OPREMA**


**• DODATNA OPREMA**

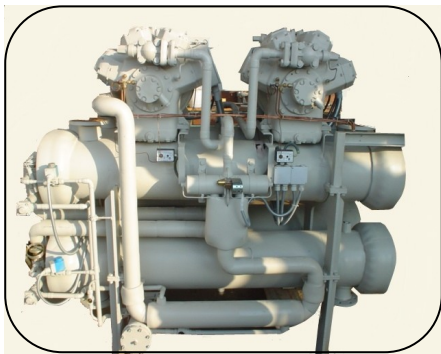

*Dalmacija Klima d.o.o.*


## DIZALICA TOPLINE VODA- VODA

### DIMENZIJE

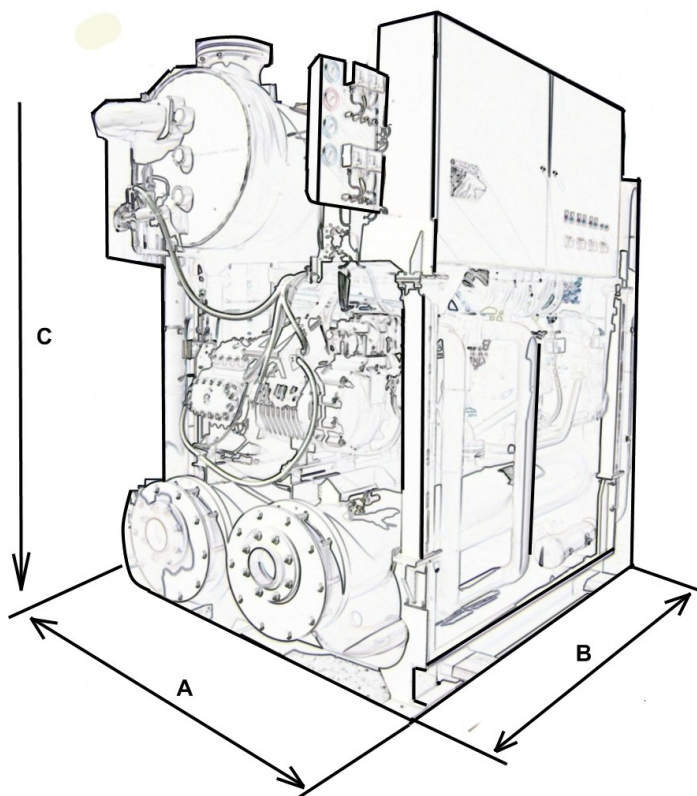

| MODEL     |    | 0020 | 0025 | 0028 | 0030 | 0035 | 0040 | 0043 | 0045 | 0050 | 0056 | 0057 | 0060 | 0062 | 0068 | 0070 | 0075 |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DULJINA A | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| ŠIRINA B  | mm | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| VISINA C  | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

| MODEL     |    | 0080 | 0085 | 0090 | 0105 | 0110 | 0115 | 0120 | 0135 | 0136 | 0145 | 0170 | 0180 | 0205 | 0230 | 0270 |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DULJINA A | mm | 1650 | 2050 | 2050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| ŠIRINA B  | mm | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 880  | 880  | 880  | 880  | 880  |
| VISINA C  | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |

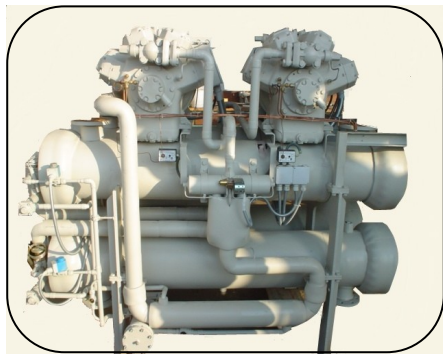

*Dalmacija Klima d.o.o.*

# DIZALICA TOPLINE VODA- VODA

## NAČIN OZNAČAVANJA

**RRU VV xxxx 3 4 5 6 7 8 9 10 11**

### 1. TIP

**ZZ** ZRAK- ZRAK  
**VZ** VODA- ZRAK  
**VV** VODA- VODA  
**RT** RASHLADNI TORANJ

### 2. RASHLADNI UČINAK

RASHLADNI UČINAK U kW

### 3. IZVEDBA

° STANDARDNA

### 4. TIP KOMPRESORA

**S** SCROLL  
**H** HERMETIK  
° POLUHERMETIK

### 5. TIP VENTILATORA

° NEMA VENTILATORA

### 11. JALOVA ENERGIJA

° BEZ KOMPENZACIJE  
**J** S KOMPENZACIJOM

### 10. NADZOR I UPRAVLJANJE

° KOMANDOM ORMARU  
**N** DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE

### 9. HIDRO BLOK

° BEZ HIDRO BLOKA

### 8. IZVEDBA

° BEZ REKUPERACIJE  
**D** S DJELOMIČNOM REKUPERACIJOM  
**M** S POTPUNOM REKUPERACIJOM

### 7. TIP IZMJENJ. U PRIMARNOM KRUGU

**L** LAMELASTI  
**P** PLOČASTI  
**C** CIJEVNI

### 6. TIP RASHLADNOG MEDIJA

**1** 134  
**2** 407 C  
**3** 410A

Primjer komercijalnog naziva:

**RRU VV 0650 S2CMN**

Primjer označava reverzibilni rashladni uređaj voda voda 650 kW rashladnog učinka, standardne izvedbe, s scroll kompresorima, rashladnim medijem 407 C, cijevnim izmjenjivačima u primarnom krugu, s potpunom rekuperacijom, bez hidro bloka, s daljinskim nadzorom i upravljanjem i bez kompenzacije jalove energije.



**E-mail: [mail@dalmacija-klima.com](mailto:mail@dalmacija-klima.com)**



**Web: [www.dalmacija-klima.com](http://www.dalmacija-klima.com)**